


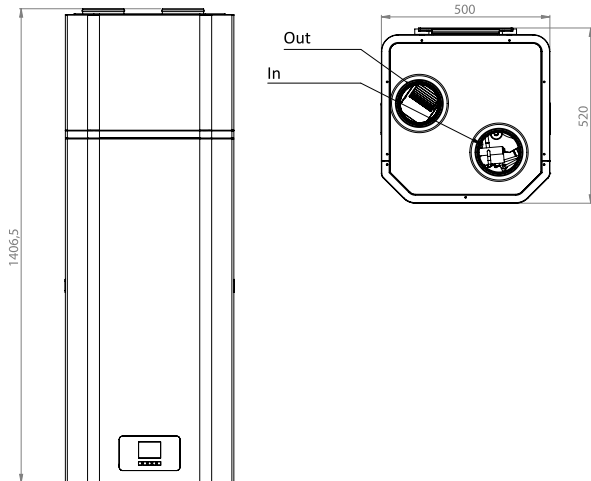

|                                                                                                                           |             | Calido 110                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Classe energetica / Energy class (1)                                                                                      |             | A+                                         |
| Profilo di carico dichiarato / Declared load profile                                                                      |             | M                                          |
| COP <sub>DHW</sub> (ERP) (1)                                                                                              |             | 3.01                                       |
| Tempo di riscaldamento / Heating time                                                                                     | h: min      | 6: 53                                      |
| Energia assorbita in riscaldamento / Heating energy consumption                                                           | kWh         | 1.58                                       |
| Consumo elettrico annuale (Condizione climatica temperata)<br>Annual electricity consumption (average climatic condition) | kWh/year    | 462                                        |
| Portata aria / Duct air flow (nom.)                                                                                       | m³/h        | 300                                        |
| Pressione statica / Available static pressure                                                                             | Pa          | 60                                         |
| Potenza elettrica nominale / Rated power input                                                                            | W           | 236 <sup>(3)</sup> [+1500 <sup>(2)</sup> ] |
| Potenza elettrica nominale (Resistenza) / Electrical Heating rated input                                                  | W           | 1500                                       |
| Corrente (nominale) / Current (rated)                                                                                     | A           | 1.14 <sup>(3)</sup> [+6.5 <sup>(2)</sup> ] |
| Corrente massima / Maximum current                                                                                        | A           | 1.81 <sup>(3)</sup> [+6.5 <sup>(2)</sup> ] |
| Alimentazione elettrica / Power supply                                                                                    | V/Ph/Hz     | 220-240~/1/50                              |
| Massima temperatura d'uscita senza resistenza di integrazione / Max outlet water temperature (without using E-heater)     | °C          | 60                                         |
| Tipo refrigerante / Carica / GWP - Refrigerant / Charge / GWP                                                             | .../g / ... | R134a/650/1430                             |
| Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti / CO <sub>2</sub> equivalent tonnes                                             | t           | 0.93                                       |
| Pressione massima refrigerante in aspirazione e mandata / Refrigerant pressure suction (max.) - discharge (max.)          | Bar         | 0.2/25                                     |
| Taratura valvola di sicurezza / Set point relief valve                                                                    | Bar         | 8                                          |
| Diametro connessioni idrauliche / Diameter of hydraulic connections                                                       | -           | G 1/2" M                                   |
| Volume nominale serbatoio / Storage tank nominal volume                                                                   | L           | 110                                        |
| Trattamento interno serbatoio / Internal water tank material                                                              | -           | Vetrificato                                |
| Potenza sonora / Sound power level                                                                                        | dB (A)      | 48.5                                       |
| Peso netto / Net weight                                                                                                   | kg          | 62                                         |
| Peso lordo (con serbatoio riempito) / Gross weight (when tank filled)                                                     | kg          | 172                                        |
| Dimensione netta (LxHxD) / Net size (WxHxD)                                                                               | mm          | 500x1406x520                               |
| Dimensione imballo (LxHxD) / Package Size (WxHxD)                                                                         | mm          | 550x1460x550                               |
| Diametro condotto / Duct diameter / Diamètre de la conduite - Durchmesser Rohr / Diámetro conducto / Diámetro tubo        | mm          | 125                                        |
| Grado di protezione / Protection rating                                                                                   | -           | IPX1                                       |
| Range di temperatura operativa / Operating temperature range                                                              | °C          | -5~43                                      |

(1) Serbatoio a temperatura ambiente 20°C, aria in ingresso canalizzata 7°C DB, 6°C WB, temperatura dell'acqua in ingresso 10°C e set serbatoio a 55°C.

(2) Dati della resistenza elettrica

(3) Temperatura ambiente 20°C, temperatura acqua da 15°C a 55°C

(1) Tank at room temperature 20° C, air in ducted entry 7° C DB, 6° C WB, inlet water temperature 10 ° C and tank set at 55 ° C.

(2) Electrical resistance data

(3) Room temperature 20° C, water temperature from 15 ° C to 55 ° C

### Accessori Serie

- Staffa per il fissaggio a muro
- Viti e tasselli di fissaggio
- Distanziali per appoggio a muro
- Giunti dielettrici

### Accessori Forniti Separatamente

- Antivibranti per l'installazione a terra

### Fitted Accessories

- Bracket for wall mounted
- Screws and dowels for mounting
- Spacers for wall mounted
- Dielectric couplings

### Loose Accessories

- Antivibration dampers for floor installation