

TOP MULTI-TECH

Elettropompe sommergibili multigiranti automatiche

 Acque pulite

 Uso domestico

 Uso civile



**AUTOMATIC
START & STOP**

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **120 l/min** (7.2 m³/h)
- Prevalenza fino a **52 m**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a **5 m**
- Altezza massima tra pompa e utenza **10 m**
- Temperatura del liquido fino a **+40 °C**
- Livello di svuotamento fino a **35 mm** dal fondo
- Servizio continuo **S1**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

Sono complete di:

- cavo di alimentazione di lunghezza **10 m**
- dispositivo elettronico interno per l'avviamento (all'apertura del rubinetto) e l'arresto (alla chiusura del rubinetto) dell'elettropompa
- raccordo filettato 1¼" (mandata)
- raccordo portagomma Ø 35 mm

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICAZIONI

Azienda con sistema di gestione certificato DNV ISO 9001: QUALITÀ



UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Le elettropompe **TOP-MULTI-TECH** sono consigliate per pompare **acqua pulita** e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.

Per l'elevato rendimento e l'affidabilità sono adatte per l'approvvigionamento idrico domestico da vasche, serbatoi o pozzi relativamente profondi, per prelevare acqua piovana da cisterne per innaffiare a mano o alimentare un impianto di irrigazione, ecc.

Il dispositivo elettronico integrato permette di avviare o di arrestare l'elettropompa in maniera automatica, aprendo o chiudendo il rubinetto.

BREVETTI - MARCHI - MODELLI

- Brevetto n° EP2990653
- TOP MULTI® Marchio registrato n° 0001334477

ESECUZIONI A RICHIESTA



- Altre tensioni o frequenza a 60 Hz

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE

50 Hz n = 2900 min⁻¹

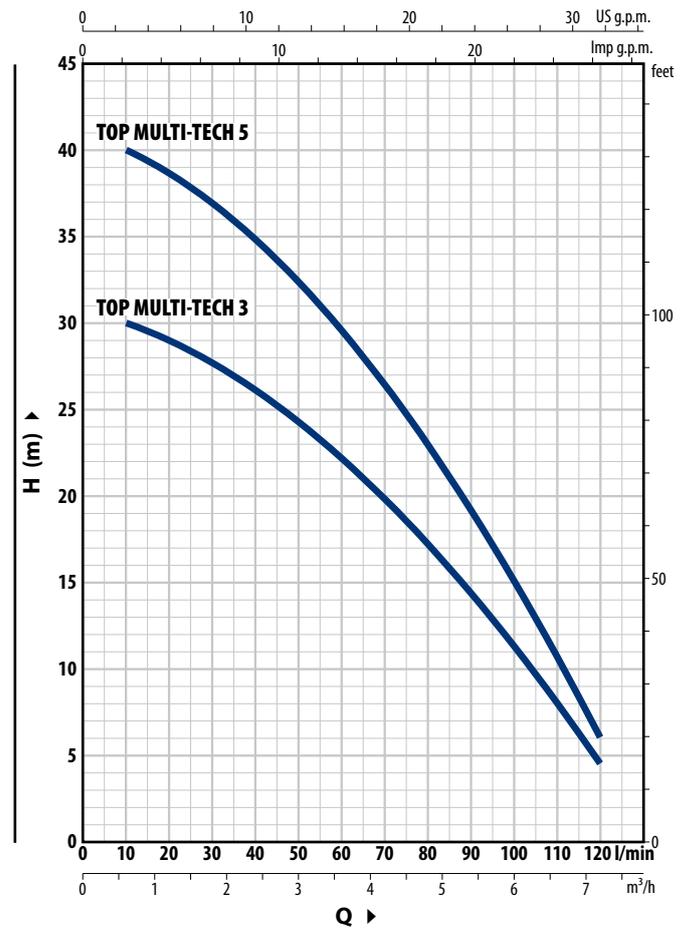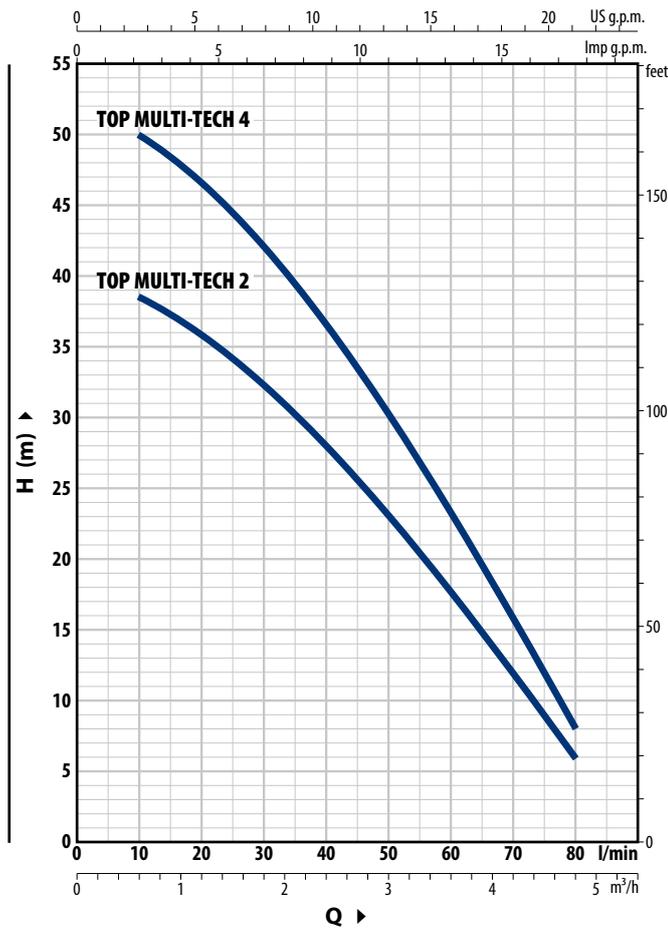

TOP MULTI-TECH 2 - 4

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		Q	m ³ /h											
	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.5	4.8		
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80		
TOP MULTI-TECH 2	0.55	0.75	H metri	40	38.5	36	32.5	28	23.1	17.7	12	9	6		
TOP MULTI-TECH 4	0.75	1		52	50	46.5	42	36.5	30.5	23.3	15.8	11.9	8		

TOP MULTI-TECH 3 - 5

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		Q	m ³ /h													
	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6	6.6	7.2
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120
TOP MULTI-TECH 3	0.55	0.75	H metri	30.5	30	29	27.5	26	24.3	22.2	19.8	18.5	17.2	14.4	11.3	8	4.5
TOP MULTI-TECH 5	0.75	1		41	40	38.5	37	35	32.5	29.5	26.5	24.7	22.9	19.2	15.1	10.7	6

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

TOP MULTI-TECH

POS. COMPONENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO DI MANDATA	Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
2	CORPO POMPA E GRIGLIA DI ASPIRAZIONE	Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
3	CORONA DIRETTRICE	Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
4	PORTAMOTORE	Acciaio inox AISI 304
5	GIRANTI	Noryl
6	DIFFUSORI E SCATOLE STADIO	Noryl completi di anelli antiusura
7	ALBERO MOTORE	Acciaio inox AISI 431
8	DISPOSITIVO ELETTRONICO	Le TOP MULTI-TECH sono provviste di un dispositivo elettronico interno che avvia l'elettropompa a seguito del calo di pressione dell'impianto al di sotto di 1.5 bar (es. apertura di un rubinetto) e la arresta quando il flusso scende sotto i 3 litri al minuto.

Protegge la pompa:

- contro il funzionamento a secco;
- contro il bloccaggio: dopo lunghi periodi di inattività della pompa, il dispositivo elettronico avvia l'elettropompa ogni 48 ore per la durata di 10 secondi.

9 DOPPIA TENUTA MECCANICA CON CAMERA D'OLIO INTERPOSTA

Tenuta Tipo	Albero Diametro	Posizione	Materiali		
			Anello fisso	Anello rotante	Elastomero
STA-13R	Ø 13 mm	Lato motore	Ceramica	Grafite	NBR
STA-13R SIC	Ø 13 mm	Lato pompa	Carburo di silicio	Grafite	NBR

10 CUSCINETTI

Elettropompa	Tipo
TOP MULTI-TECH 2-3	6202 ZZ - C3 / 6201 ZZ
TOP MULTI-TECH 4-5	6202 ZZ - EA3 / 6201 ZZ

11 CONDENSATORE

Elettropompa Monofase	Capacità (230 V o 240 V)
TOP MULTI-TECH 2-3	12.5 µF 450 VL
TOP MULTI-TECH 4-5	14 µF 450 VL

12 MOTORE ELETTRICO

TOP MULTI-TECH: monofase 230 V - 50 Hz
con salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento.

- Isolamento: classe F
- Protezione: IP X8

13 CAVO DI ALIMENTAZIONE


Di tipo "H07 RN-F" con spina Schuko
Lunghezza standard 10 metri

14 RACCORDO FILETTATO


Raccordo filettato 1¼"

15 GHIERA E PORTAGOMMA

Portagomma Ø 35 mm

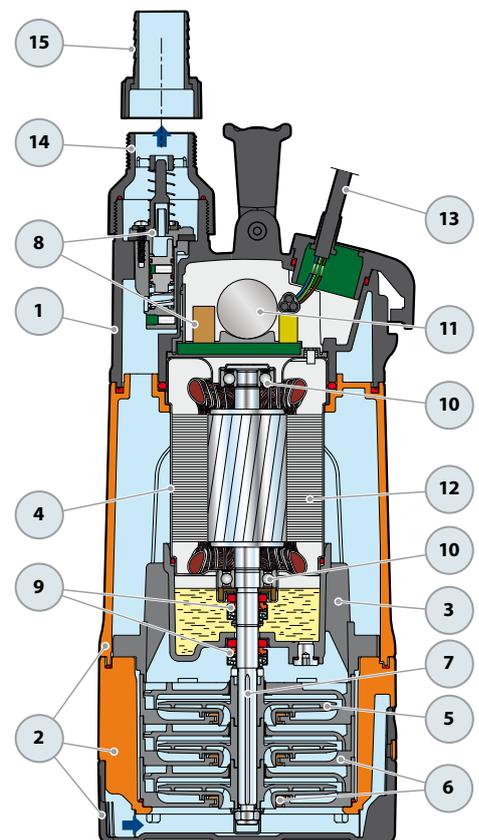

DIMENSIONI E PESI

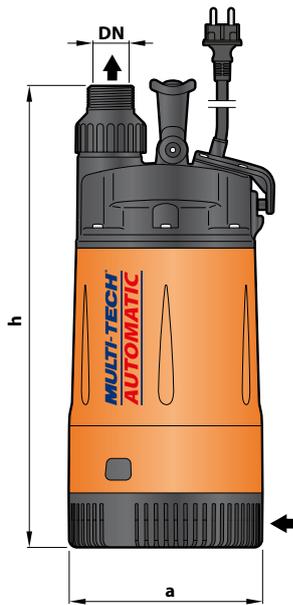

TIPO	BOCCA	N° STADI	DIMENSIONI mm		kg	
Monofase	DN		a	h		
TOP MULTI-TECH 2	1 1/4"	3	178	428	9.3	
TOP MULTI-TECH 3		4		463		10.0
TOP MULTI-TECH 4						
TOP MULTI-TECH 5						

ASSORBIMENTI

TIPO	TENSIONE	
Monofase	230 V	240 V
TOP MULTI-TECH 2	3.4 A	3.3 A
TOP MULTI-TECH 3	3.6 A	3.5 A
TOP MULTI-TECH 4	3.9 A	3.7 A
TOP MULTI-TECH 5	3.9 A	3.7 A

PALLETTIZZAZIONE

TIPO	PER GROUPAGE
Monofase	n° pompe
TOP MULTI-TECH 2	60
TOP MULTI-TECH 3	60
TOP MULTI-TECH 4	60
TOP MULTI-TECH 5	60

ACCESSORI (ORDINABILI A PARTE)

TIPO	Codice	ATTACCO	CAPACITÀ	PRECARICA	PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO
Serbatoio 1 SFD 	500667	1/2" (maschio)	1 litro	1.2 bar	10 bar
Raccordo 3 vie NT 1.25 	500160001	1 1/4" - 1 1/4" - 1/2" gas	-	-	-

Installazione tipica

